SSZN
深视智能

三维激光轮廓测量仪产品手册

3D Laser Profiler Product Manual



深圳市深视智能科技股份有限公司
SHENZHEN SINCEVISION TECHNOLOGY CO.,LTD.

ABOUT US

关于深视智能

深视智能成立于2014年，专注于高端工业传感器与科研成像产品的研发与生产，致力于成为世界一流的工业传感器企业。

深视智能以工业传感器为切入点，相继推出了三维激光轮廓测量仪、激光位移传感器、光谱共焦位移传感器、对射型边缘测量传感器、白色光点光电传感器、高速相机及科学相机等多个产品线，已有数十个产品系列进入批量销售阶段。目前，公司量产产品均已成功打破国外垄断，并成为国产品牌的领导者。不仅如此，以三维激光轮廓测量仪为代表的成熟产品部分性能参数已实现世界领先，逐步成为引领行业发展的新标杆。

如今，深视智能正逐渐为自动化人所熟知。我们已累计服务数万家客户，其中终端已覆盖国内外消费电子、汽车、锂电、光伏等各大头部品牌。目前，我们不遗余力地推动基于细分领域的精细化产品方案，用我们的产品和服务，赋能更多领域。从半导体/面板，到汽车/轨交，从塑胶/薄膜，到食品/纺织，从前沿科研到国防制造，为更多行业的降本增效，贡献深视力量。

随着人力成本上升及产品品质升级，工业自动化的未来势不可挡。凭多年的3D工业传感器研发经验，深视智能已沉淀出一套涉及光学、机械、电学、软件的综合性研发平台，以及成熟的生产品控体系。未来，我们将坚定不移地完善我们的研发平台，打造世界一流的工业品研发团队。带着深视人的极致匠心，持续攻坚高端传感器与科研成像产品，让中国自动化有国产产品可用，有民族品牌可以信赖。

代表服务驻点 / 为客户提供响应快速、沟通细致的便捷服务

国内 深圳、苏州(昆山)、上海、无锡、北京、成都、宁德、台湾、武汉、西安、合肥、东莞

海外 韩国、越南、泰国、马来西亚、新加坡

INDUSTRY-LEADING

团队核心人员
工业传感器研究经验

20+年

研发技术人员
占比

60%

赋能多个细分领域

100+个

选择深视智能的企业超

10000+家

企业文化
CORPORATE CULTURE

愿景 VISION

做世界一流的工业传感器

使命 MISSION

赋能智能制造　助力降本增效

经营理念 PHILOSOPHY

品质服务　科学管理　永续经营

技术实力
TECHNOLOGY

150+件
知识产权

100%
产品唯一码质量追溯

100%
全线产品自主研发


发明专利证书
发明专利证书
发明专利证书

精工智造
PRECISION ENGINEERED

5000m^2
自有基地全链路护航

10+条
模块化组装产线

100%
性能测试覆盖率



千级无尘车间及百级洁净棚，产品成品仓建立标准化布局
及恒湿恒温环境，实现从研发到交付的闭环管控

发展历程
DEVELOPMENT HISTORY

2014

2014.04
“深圳市深视智能科技有限公司”正式成立

2016

2016.03
发布第一代三维激光轮廓测量仪SR7000系列产品

2017

2017.03
取得“国家高新技术企业”“深圳市工业稳增长企业”称号

2018

2018.03
发布三维激光轮廓测量仪SR8000系列产品

2018.08
深视智能获得A轮融资

2019

2019.03
华东办事处正式成立，以昆山为支点服务长三角地区

2019.11
深视智能获得A+轮融资

2019.12
发布激光位移传感器SG系列、SGI系列产品

2020

2020.03
发布三维激光轮廓测量仪SR5000系列产品

2020.06
发布光谱共焦位移传感器SC系列产品

2020.12
相继在成都、北京地区成立办事处，服务覆盖西南、华北地区

2021

2021.03
发布三维激光轮廓测量仪SR9000系列产品

2021.09
深视智能获得B轮融资

2021.12
发布激光位移传感器SD系列产品

2022

2022.04
深视智能获得B+轮融资

深视智能入局科研/国防市场，发布第一代高速相机-SH6系列产品

2022.09
深视智能取得各类产品出口认证“CE认证”“FCC认证”“KC认证”

2022.12
发布对射型边缘测量传感器-SE1系列产品

相继在东莞、合肥、西安等地区成立办事处，服务覆盖全国

2023

2023.06
发布高速相机-SH3系列、对射型边缘测量传感器-SE2系列产品

2023.09
深视智能获得C轮融资

深视智能取得“国家级专精特新‘小巨人’企业”称号

2023.10
正式成立海外国际部，打通东南亚及欧洲等国际市场，服务网络覆盖全球

2024

2024.02
发布一体式三维激光轮廓测量仪-SRI系列产品

2024.03
激光位移传感器-SDC系列产品

2024.06
发布高速相机-SH2系列、光谱共焦位移传感器-SCI系列产品

2025

2025.05
发布高速相机-SHS系列、AIR系列产品

2025.07
发布科学仪器sCMOS相机-Solis系列

2025.09
深视智能取得“国家专精特新重点‘小巨人’企业”称号

2025.11
发布白色光点光电传感器-SS2系列
成立武汉办事处，服务覆盖华中地区

三维激光轮廓测量仪

3D Laser Profiler

产品概述

深视智能自2016年推出首代基于三角反射原理的三维激光轮廓测量仪以来，始终聚焦工业精密检测领域创新。我们深耕3C电子、锂电制造、汽车工业、光伏能源及轨道交通等高端制造场景，历经八年市场淬炼与技术积淀，产品已实现全球累计销售3万台，国内市场占有率稳居行业首位。未来我们将不断的提升产品品质和性能为客户带来卓越的产品体验。

01.



高精密3D测量仪

丰富的产品矩阵，微米级精度检测
专为工业传感和测量打造，助力工业4.0

超高帧率

超高分辨率

IP67防护等级

高柔线缆

高动态范围

高精度蓝色激光

01 SR

分体式系列

专为高精密检测场景打造的超高速三维激光轮廓测量仪



深视智能三维激光轮廓测量仪采用高精度激光技术，专为工业检测设计,其分体式结构将传感头与控制器分离，提升系统灵活性与集成适配性，支持复杂场景应用。

产品优势

6400像素
超高分辨率，X轴轮廓点数细密

67kHz
采样频率，超高速检测

3000W次弯折
高柔性线缆

IP67防护等级
可用于潮湿/粉尘较多的环境

接口丰富
独立控制器，丰富的IO/串口通信

高精度蓝色激光
无需要外部光源，自动最佳化亮度

02 SRI

一体机系列

专为高集成度场景打造的超高速三维激光轮廓测量仪



一体式三维激光轮廓测量仪是深视智能对分体系列深度的革新，不仅完成了控制器和相机头的集成，更难得的是将景深和帧率同比提高了数倍。

产品优势

一体式高度集成
适配紧凑型工业设备集成需求

3200像素
超高分辨率


67kHz
采样频率，超高速检测


3000W次弯折
高柔性线缆


IP67防护等级
可用于潮湿/粉尘较多的环境


UFP处理器
高精度数据输出


应用案例-3C行业

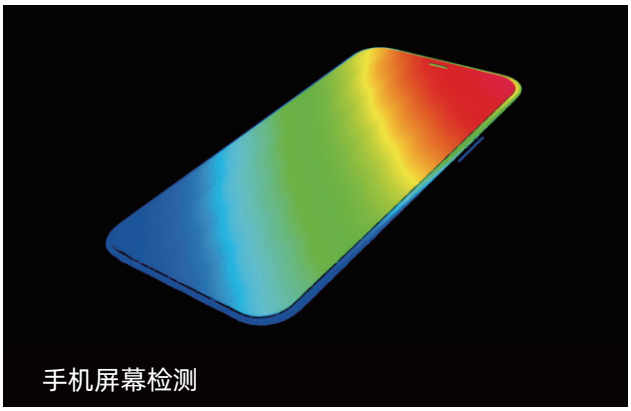

手机屏幕检测

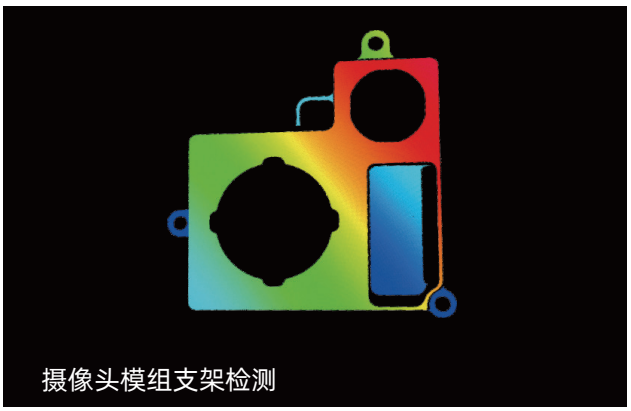

摄像头模组支架检测

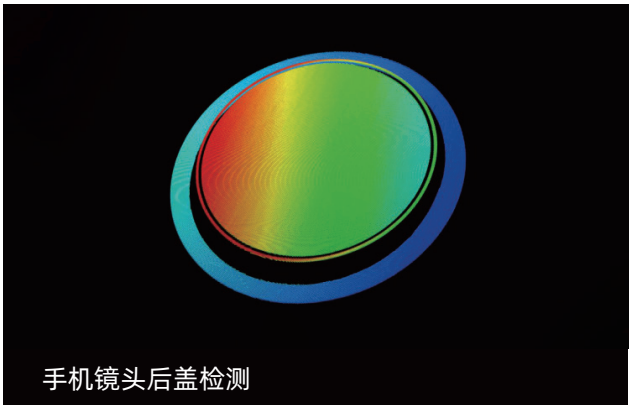

手机镜头后盖检测

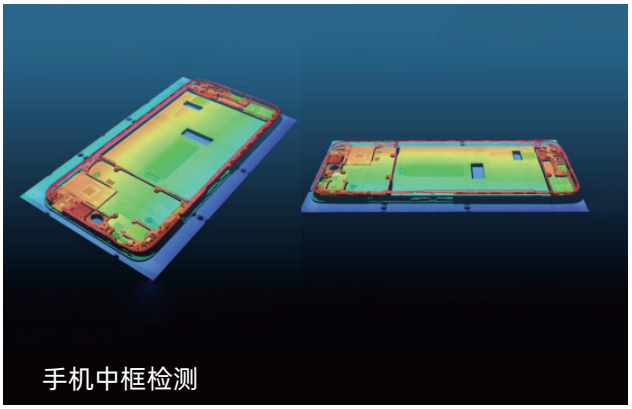
手机中框检测

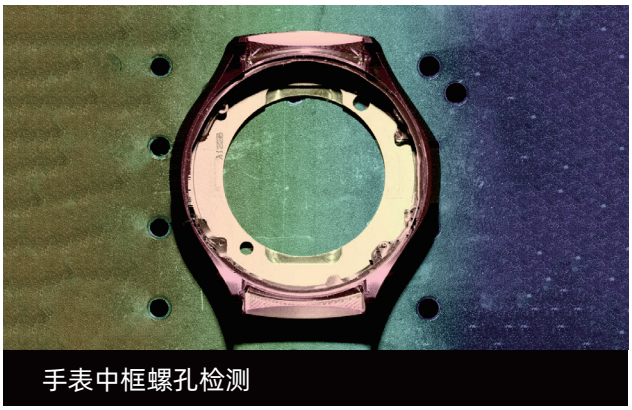

手表中框螺孔检测

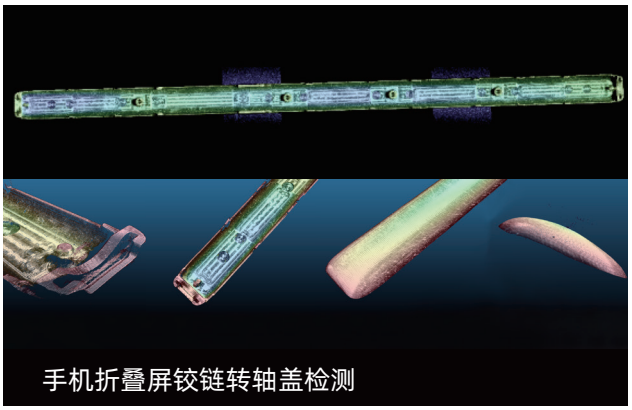

手机折叠屏铰链转轴盖检测

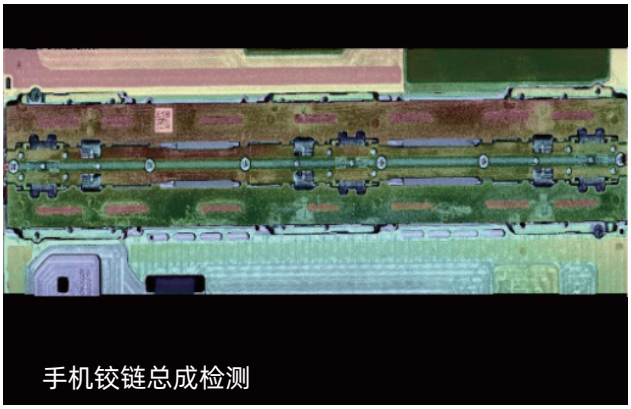

手机铰链总成检测

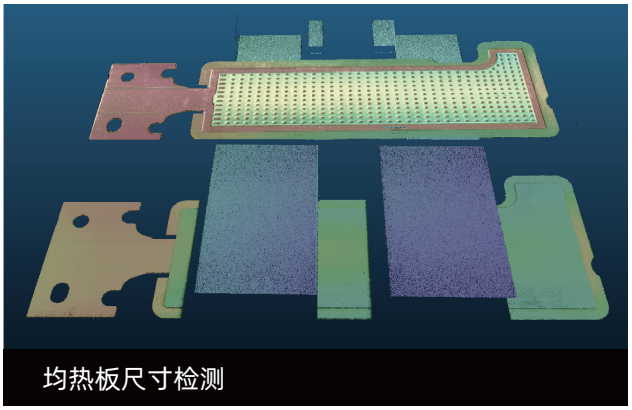
均热板尺寸检测


应用案例-新能源锂电行业

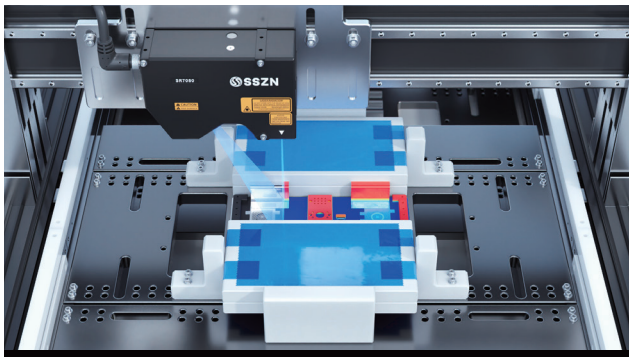
转接片焊接质量检测

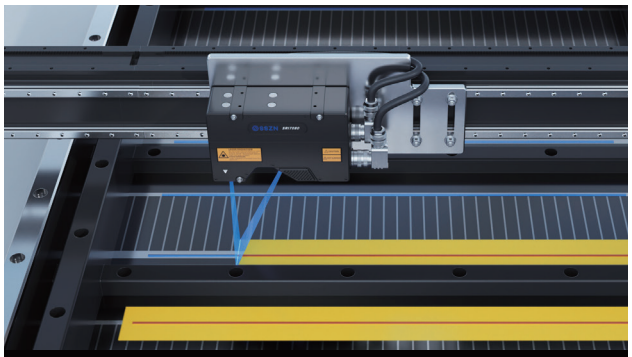

Pack涂胶不良检测

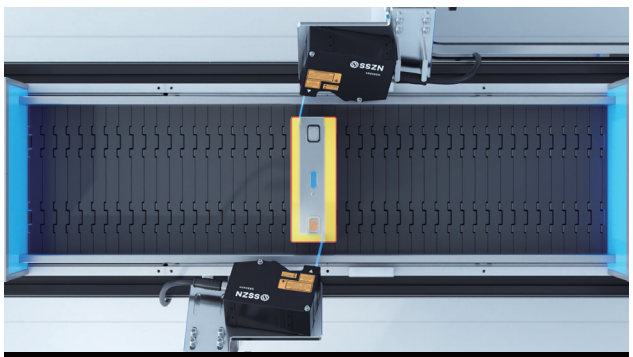

顶盖全焊后质量检测


密封钉焊后检测

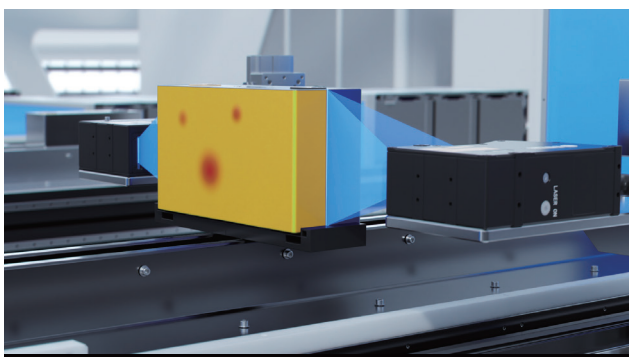

蓝膜缺陷检测


模组Pack段电池Busbar焊接检测

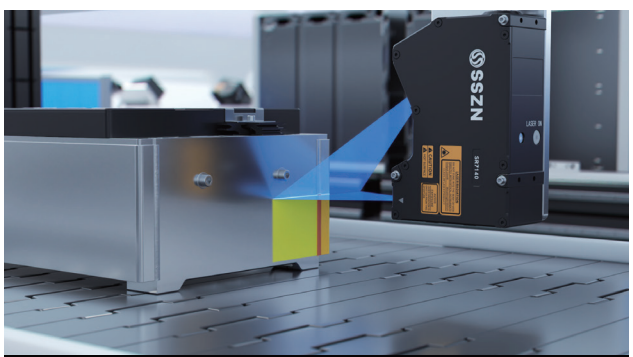
模组侧缝焊后检测

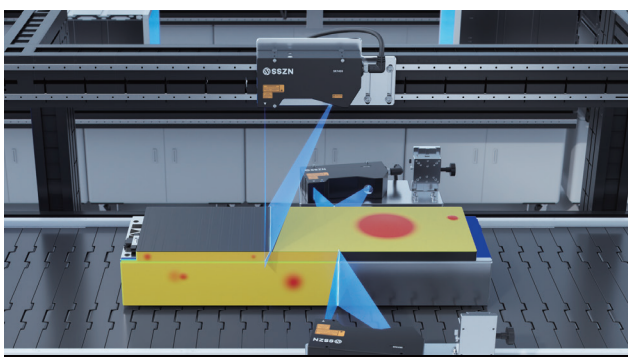
模组尺寸检测


应用案例-汽车行业

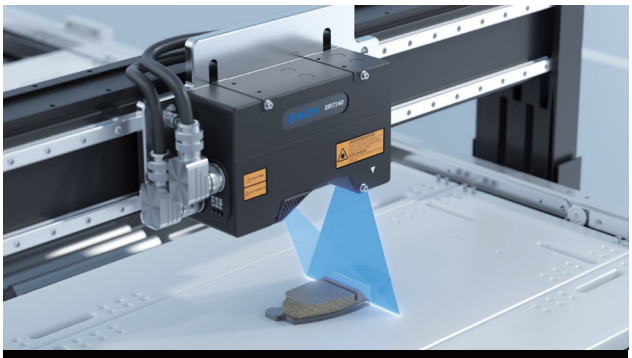


刹车片平面度检测




座椅侧垫、脊柱垫位置检测

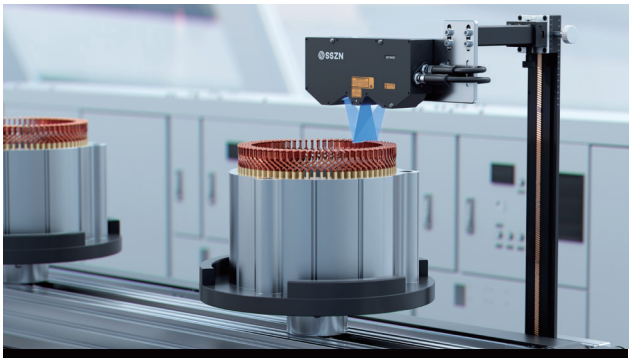

扁线电机焊点偏焊检测

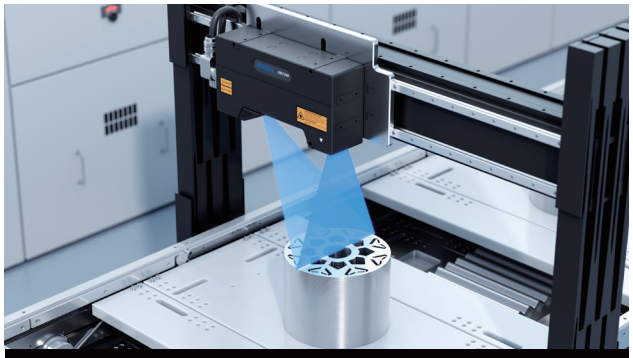


扁线电机转子磁钢缺损检测

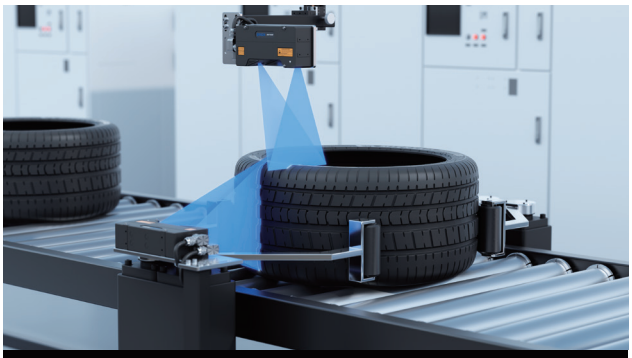


轮胎表面缺陷、尺寸与字符识别检测



车门缝隙检测

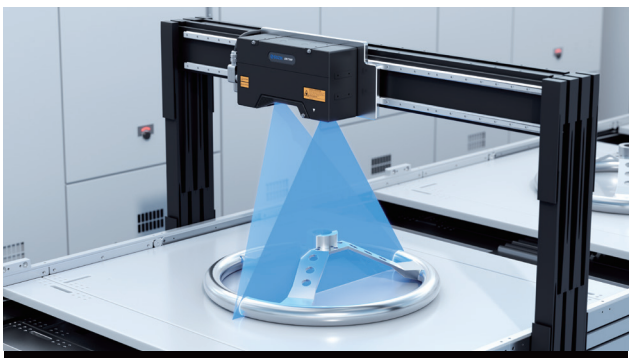


方向盘平面度、高度差检测

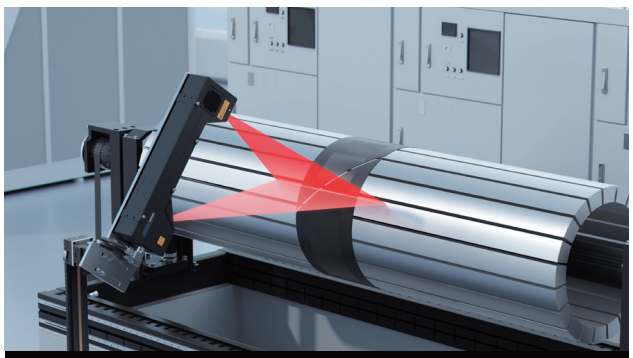

成型机带束层搭接检测

应用案例-半导体&光伏行业

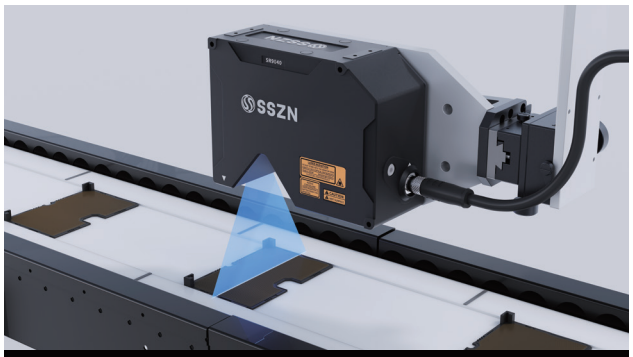


极细针脚共面度及位置度检测




BGA焊球共面度检测




芯片平面度检测

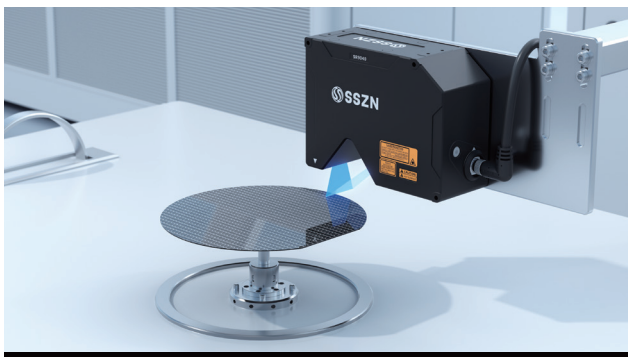


晶圆边缘高度差检测

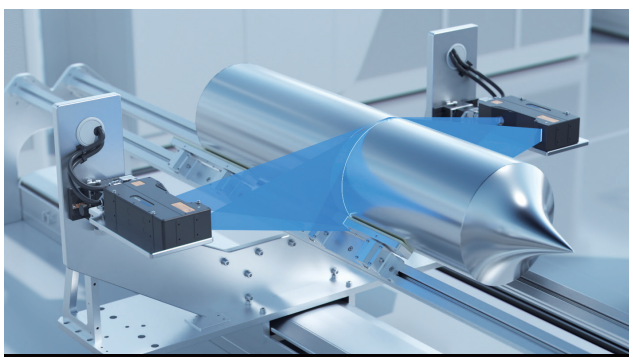

硅棒尺寸检测

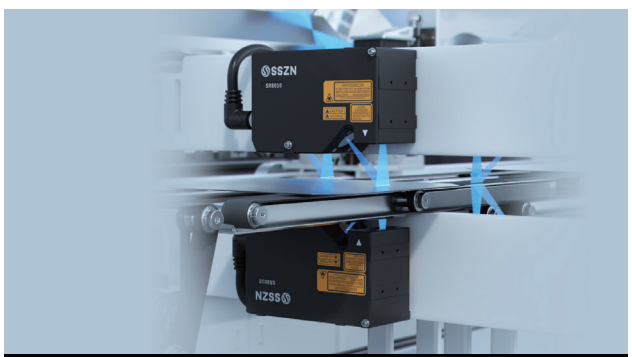

硅片厚度/线痕/TTV检测

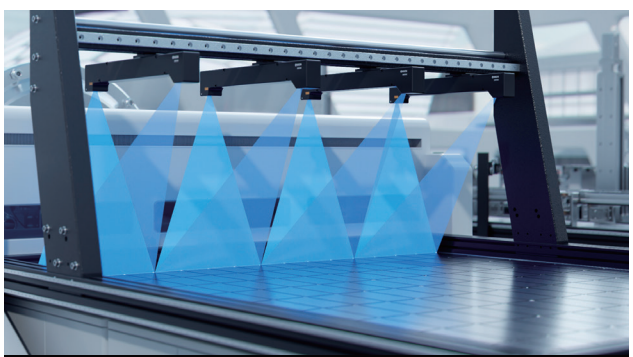


硅片搭边、异物、载具变形检测




逆变器引脚检测


应用案例-集成电路行业

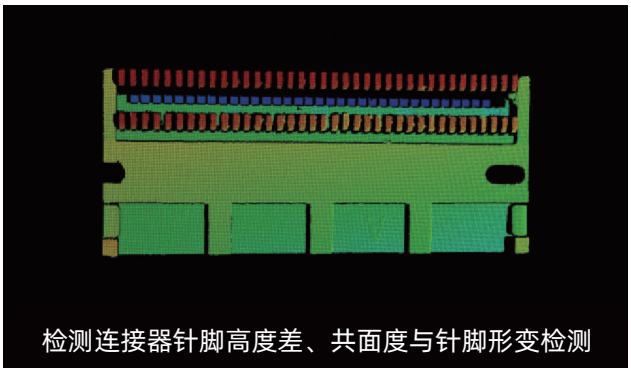


检测连接器针脚高度差、共面度与针脚形变检测

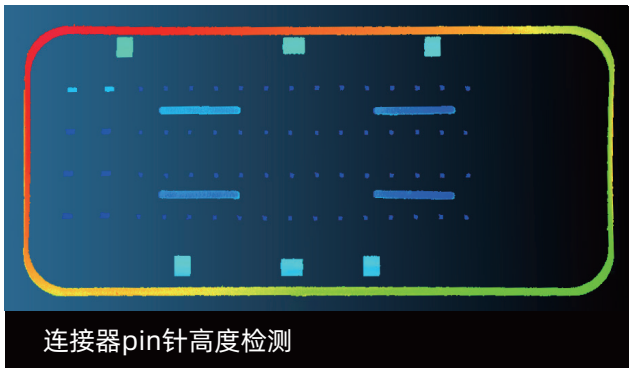

连接器pin针高度检测

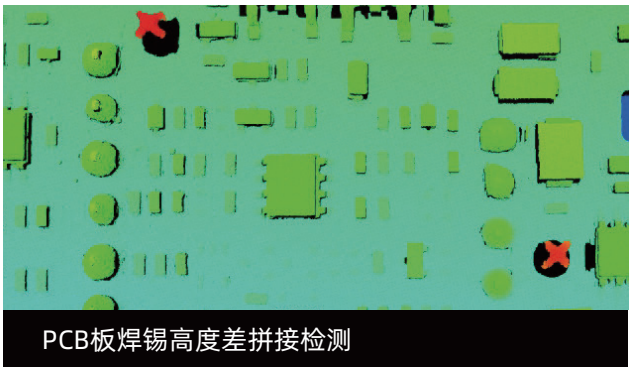


PCB板焊锡高度差拼接检测

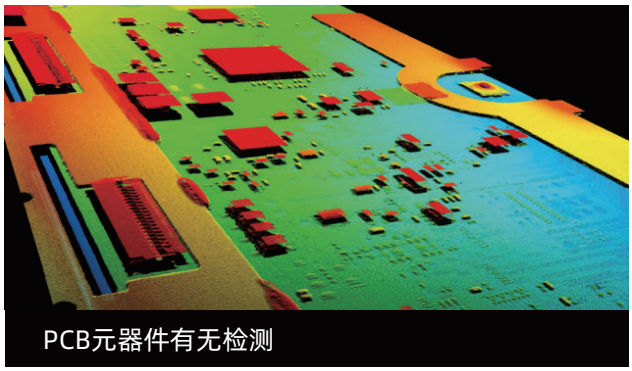


PCB元器件有无检测


应用案例-食品/包装/木材行业

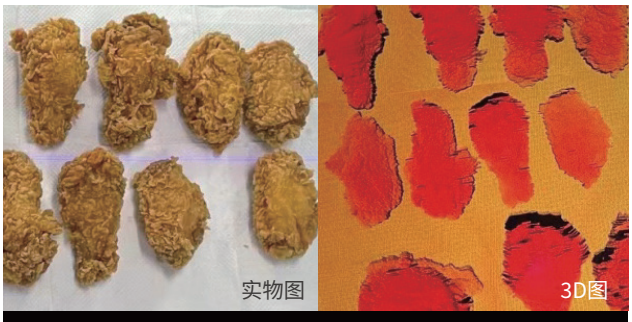

食品计数检测

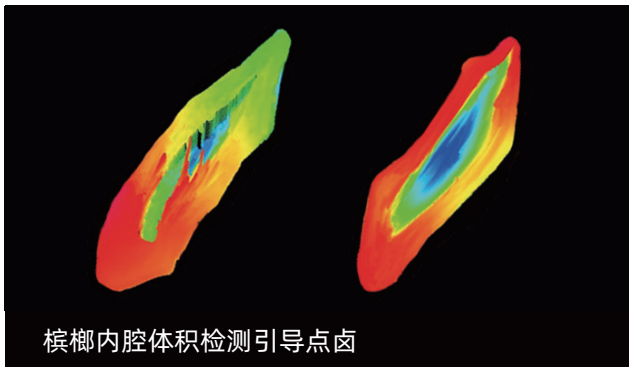

槟榔内腔体积检测引导点卤

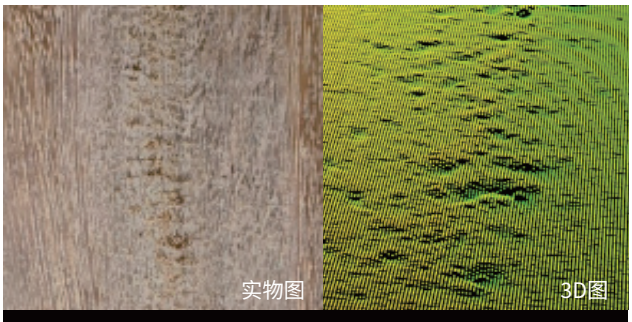


板材尺寸及表面检测




奇趣蛋密封性检测


应用案例-轨道交通行业

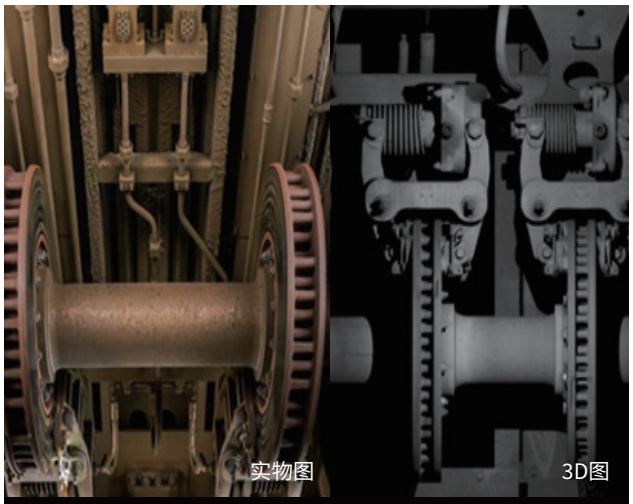

动车车底全景图像检测

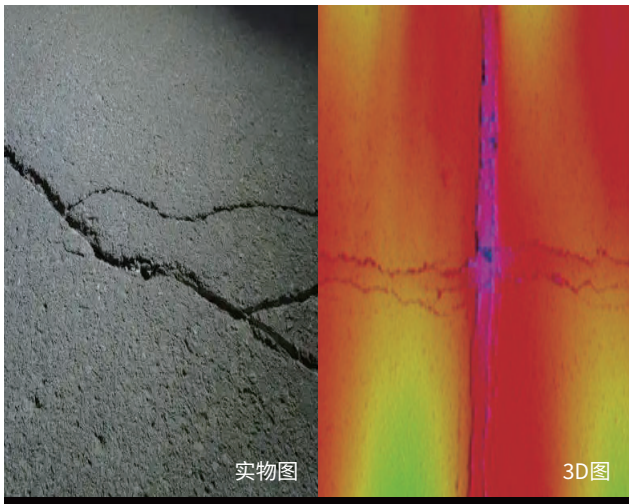


路面检测

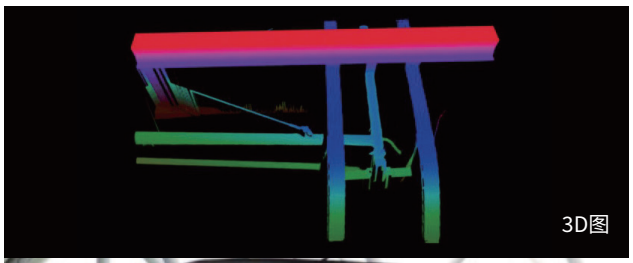



受电弓滑板碳刷检测

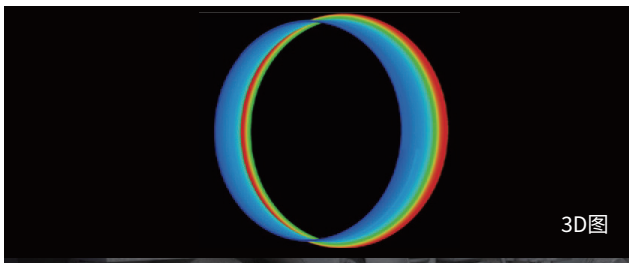




轮对检测



轨道+扣件检测

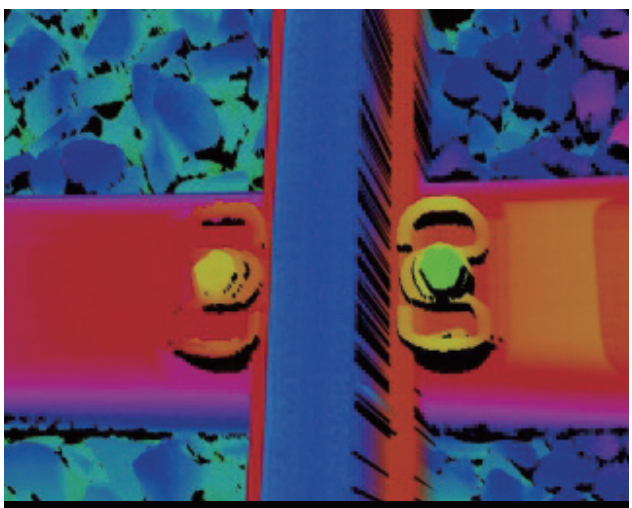

轨道磨损检测

选型索引

传感头

产品系列		SR5000系列		SR7000系列							
产品型号		SR5220	SR5320	SR7050	SR7060	SR7060D	SR7080	SR7140	SR7240	SR7400	SR71600
参考距离(mm)①		350	500	50	60	57	80	140	240	400	1600
Z轴高度(mm)		340	510	8.8	18	10.5	24	47	80	200	1500
X轴宽度(mm)	近端	440	360	27.5	40	26	57.5	81	133	185	1000
	参考距离	565	470	28.5	44	28	60	93	147	220	1600
	远端	640	640	29	47.5	29	68	105	173	285	1600
光源波长		450nm/660nm	450nm	405nm							450nm
激光器等级		3R		2M							3R
激光器输出功率		50mW		10mW							50mW
Z轴重复精度(μm)②		8	7.5	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	1	5	100
X轴重复精度(μm)		50	50	2.5	4	2.5	5	8	13	20	150
X轴数据间隔(μm)		200	200	10	15	10	20	30	50	90	500
Z轴线性度		±0.02%的F.S.		±0.025%的F.S.		±0.02%的F.S.	±0.025%的F.S.				±0.05%的F.S.
X轴轮廓点数		3200		3200							
反射角度(°)		40	35	45	30	30	37	28	26	17	8.1
扫描速度(Hz)		4000-67000	2500-67000	1250-10000		2500-10000	1250-10000				100-2200
重量(g)		1800	1900	750	750	1500	730		850		1500
尺寸(mm)		431*110.5*62	460*96*62	160*98*48	156*98*55.2	228.5*107*93.2	143.5*48*93.2	146*48.3*93.2	189.5*48.3*93.2		290.5*100*59
工作温度		0～50°C		0～50°C							
储存温度		-20～70°C		-20～70°C							
工作电压		24VDC±10%		24VDC±10%							
通讯方式		1 个 100Base-TX/ 1000Base-T 以太网接口		1 个 100Base-TX/ 1000Base-T 以太网接口		1个RS232接口 1个100 Base-TX /1000Base-T 以太网接口	1 个 100Base-TX/1000Base-T 以太网接口				
外壳材质		铝合金		铝合金							

注：①推荐的最佳安装距离； ②在基准距离上取4096次平均值即为该值；

选型索引

传感头

产品系列		SR8000系列					SR9000系列					
产品型号		SR8020	SR8060	SR8062	SR8060H	SR8060K	SR9040	SR9041	SR9060	SR9061	SR9080	SR9160
参考距离(mm)①		23	60	60	69	60	40	42	60	60	80	160
Z轴高度(mm)		5.2	18	8.5	6	7.5	6.6	8.2	24	14.5	35	90
X轴宽度(mm)	近端	13	26	16	13	28	16.2	18	36	25	48	84
	参考距离	14.5	31	17	13	28	17	19	39	27	52	99
	远端	16	36	17.6	13	28	18	20	42	30	59	120
光源波长		405nm					405nm					
激光器等级		2M					2M					
激光器输出功率		10mW					10mW					
Z轴重复精度(μm)②		0.1	0.2	0.15	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.6	1.5
X轴重复精度(μm)		1.5	5	1.5	5	5	0.6	0.6	1.5	1.2	2	4
X轴数据间隔(μm)		5	12	5.5	12	12	3	3.5	7	5	10	19
Z轴线性度		±0.02%的F.S.			±0.05%的F.S.	±0.02%的F.S.	±0.02%的F.S.					
X轴轮廓点数		3200					6400					
反射角度(°)		44	33	35	33	33	50	50	30	30	30	28
扫描速度(Hz)		3200-67000	3200-67000	2500-67000	10000-67000	3200-67000	1500-13000					
重量(g)		650	650	1500	650	650	1920		1940	2050	1910	2020
尺寸(mm)		125.5*82*55	123.5*84*55	142*69.5*133	126.5*84*55	123.5*84*55	177*130*69.5	177*130.3*69.5	176*145.5*69.4	189*125.5*67	176*130*69.5	205*127*70.5
工作温度		0～50°C					0～50°C					
储存温度		-20～70°C					-20～70°C					
工作电压		24VDC±10%					24VDC±10%					
通讯方式		1 个 RS232 接口 1 个 100Base-TX/ 1000Base-T 以太网接口		1 个 100Base-TX/1000Base-T 以太网接口			1 个 RS232 接口 1 个 100Base-TX/ 1000Base-T 以太网接口		1 个 100Base-TX/1000Base-T 以太网接口			
外壳材质		铝合金					铝合金					

注：①推荐的最佳安装距离； ②在基准距离上取4096次平均值即为该值；

选型索引

传感头

产品系列		SRI7000系列						
产品型号		SRI7050	SRI7060	SRI7080	SRI7140	SRI7240	SRI7400R	SRI7300
参考距离(mm)①		50	60	80	140	240	400	270
Z轴高度(mm)		16	33	42.5	88	153	339	347
X轴宽度(mm)	近端	26	34	51	70	115	146	225
	参考距离	28	40	58	86	142	195	320
	远端②	30	49	69	110	185	300	540
光源波长		405nm		405nm/660nm	405nm/660nm	405nm	405nm/660nm	450nm/660nm
激光器等级		2M						3R
激光器输出功率		10mW						50mW
Z轴重复精度(μm)③		0.2	0.3	0.4	0.5	1	5	8
X轴重复精度(μm)④		2.5	4	5	7.5	13	20	25
X轴数据间隔(μm)⑤		10	15	20	30	50	90	100
Z轴线性度⑥		±0.02%的F.S.						
X轴轮廓点数		3200						
扫描速度(Hz)		1500-20000	1500-20000	1500-20000				2000~20000
重量(g)		1100	1020	1150	1000	1200	1200	2000
尺寸(mm)		165.5*54*94.5	150.5*54*94.5	155.5*54*94.5	155.5*54*94.5	200*54*100	200.5*54*94	218*67*116
工作温度		0～50℃						
储存温度		-20～70℃						
工作电压		24VDC±10%						
通讯方式		1 个 100Base-TX/1000Base-T 以太网接口						
外壳材质		铝合金						

注：①推荐的最佳安装位置； ②部分型号需手动设置增大轮廓数据间隔才可达到； ③在基准距离上取4096次平均值即为该值； ④标称轮廓数据间隔情况下的值； ⑤标称轮廓数据间隔；
⑥测量物体为我司标准物体，在经过单轮廓64次平均后得出的该数据； SRI7400为660nm光源波长视野。

选型索引

传感头

产品系列		SRI7000系列			SRI8000系列				
产品型号		SRI7700	SRI7900	SRI71600	SRI8020	SRI8060	SRI8059	SRI8060K	SRI8120
参考距离(CD)①		700	833	1070	23	60	59	60	118
Z轴高度(FS)		380	710	1530	5.2	18	11.5	18	68
X轴宽度(mm)	近端	385	320	745	13	26	15	27.5	73
	参考距离	470	435	1120	14.5	31	16	26.5	84
	远端②	565	670	2250	16	36	17	25	100
光源波长		450nm	450nm	450nm/660nm	405nm				
激光器等级		3R			2M				
激光器输出功率		50mW			10mW				
Z轴重复精度(μm)③		10	12	100	0.1	0.2	0.12	0.2	0.45
X轴重复精度(μm)④		37.5	40	150	1.5	3	1.5	5	7.5
X轴数据间隔(μm)⑤		150	180	500	5	12	5	12	30
Z轴线性度⑥		±0.02%的F.S.			±0.02%的F.S.				±0.01%的F.S.
X轴轮廓点数		3200			3200				
扫描速度(Hz)		750~10000	2000~20000	2500~20000	3200~67000		2300~67000	3200~67000	2300~67000
重量(g)		3000	2305	1850	970		1333	970	1200
尺寸(mm)		600*58*86	300*67*105	294.5*59*102	135.5*58*98		142.5*57.5*122.5	135.5*58*98	200*54*94.5
工作温度		0～50℃			0℃～50℃				
储存温度		-20～70℃			-20℃～70℃				
工作电压		24VDC±10%			24VDC±10%				
通讯方式		1 个 100Base-TX/1000Base-T 以太网接口			1 个 100Base-TX/1000Base-T 以太网接口				
外壳材质		铝合金			铝合金				

注：①推荐的最佳安装位置； ②部分型号需手动设置增大轮廓数据间隔才可达到； ③在基准距离上取4096次平均值即为该值； ④标称轮廓数据间隔情况下的值； ⑤标称轮廓数据间隔；
⑥测量物体为我司标准物体，在经过单轮廓64次平均后得出的该数据；

选型索引

配件

控制器型号		SR7001 / SR7002 / SR9001	
模式		2.5D 模式 (SR9001 暂无)	3D 模式
传感头输入		最多为2台(SR7001支持SR7000系列传感头，SR7002支持SR5000、SR8000系列传感头，SR9001支持SR9000系列传感头且只能连接1个传感头。) ◆使用2台时传感头必须为相同型号。	
采样周期（触发间隔）		最高1KHz（1ms）	・连接SR7000系列时，最高10kHz(100μs) ・连接SR5000、SR8000系列时，最高67kHz(15.625μs) ・连接SR9000系列时，最高13kHz(76.9μs)
以太网接口		・数值输出 ・连接随附的深视智能生产的计算机应用软件。除了上述功能，还可以上传或下载检测设定，进行收发包括轮廓/图像在内的各种数据 ・1000BASE-T/100BASE-TX	
开关量输入	电平控制使能输入 测量开始输入 测量停止输入 触发输入	可适配NPN型和PNP型的输出	
开关量输出	批处理状态输出	NPN型集电极开路输出	
最小显示单位		0.1μm	0.1μm
编码器输入		1组：兼用RS-422线路驱动器输出(带5V输出:最大150mA)，或集电极开路输出(支持5V/12V/24V)	
编码器输入响应频率	RS-422线性驱动	2 相/1 递增 1.6MHz　2 相/2 递增 3.2MHz　2 相/4 递增 6.4MHz	
	集电极开路(0C)	2 相/1 递增 100kHz　2 相/2 递增 200kHz　2 相/4 递增 400kHz	
散热		自然散热	
显示语言		支持中文（简体）/英文切换	
额定	电源电压	24 VDC±10%	
	最大消耗电流	6.0A	
耐环境性	环境温度	0～50°C(底面安装)	
	使用环境湿度	35%～85%RH (无凝结)	
尺寸（mm）		182x169x64	
重量（g）		约 1900 g	

配件

高韧性线缆参数/型号	SCB-HCAM-HR1 / SCB-HCAM-HB1 / SCB-HCAM-HR2 / SCB-HCAM-HR2Z / SCB-HCAM-HB2 / SCB-HCAM-HB2Z			
适配型号	SR7000/SR8000		SR5000/SR9000	
	L型接头(弯头)	I型接头(直头)	L型接头(弯头)	I型接头(直头)
一米线缆	SCB-HCAM-HR1-1m	SCB-HCAM-HB1-1m	/	/
三米线缆	SCB-HCAM-HR1-3m	SCB-HCAM-HB1-3m	SCB-HCAM-HR2-3m	SCB-HCAM-HB2-3m
			/	SCB-HCAM-HB2Z-3m (组装型航插)
六米线缆	SCB-HCAM-HR1-6m	SCB-HCAM-HB1-6m	SCB-HCAM-HR2-6m	SCB-HCAM-HB2-6m
			/	SCB-HCAM-HB2Z-6m (组装型航插)
十米线缆	SCB-HCAM-HR1-10m	SCB-HCAM-HB1-10m	/	SCB-HCAM-HB2-10m
三米线缆延长线	/	SCB-HCAM-HBY-3m	/	/
五米线缆延长线	SCB-HCAM-HRY-5m	SCB-HCAM-HBY-5m	SCB-HCAM-HR2Y-5m	SCB-HCAM-HB2Y-5m
			/	SCB-HCAM-HB2YZ-5m (组装型航插)
二十米线缆延长线	SCB-HCAM-HRY-20m	SCB-HCAM-HBY-20m	/	/
IP等级	IP67，符合IEC60529标准①			
线缆部件最小曲率半径(固定)	30mm			
使用寿命	半径不小于72mm(推荐100mm)拖链安装,反复折弯次数>1000万次②			

注：①连接传感头时的值,但不包括控制器的接头。
②测试环境：温/湿度23°C/40% RH；测试条件：拖链半径：72mm；拖链行程：1000mm，运行速度：60 来回/分钟；测量结果：标准值>3000万次；最小>1000万次。


SRI一体式三维轮廓测量仪线缆型号				
IP等级	IP67，符合IEC60529标准①			
线缆部件最小曲率半径(固定)	30mm			
使用寿命	半径不小于72mm(推荐100mm)拖链安装,反复折弯次数>1000万次②			
适配型号	SRI7000/SRI8000			
名称	网线		IO线	
	L型接头(弯头组装型)	I型接头(直头组装型)	L型接头(弯头组装型)	I型接头(直头组装型)
通用型3米线缆	SCB-HNET-HR2Z-3m	SCB-HNET-HB2Z-3m	SCB-HIO-HR2Z-3m	SCB-HIO-HB2Z-3m
通用型6米线缆	SCB-HNET-HR2Z-6m	SCB-HNET-HB2Z-6m	SCB-HIO-HR2Z-6m	SCB-HIO-HB2Z-6m
通用型10米线缆	SCB-HNET-HR2Z-10m	SCB-HNET-HB2Z-10m	SCB-HIO-HR2Z-10m	SCB-HIO-HB2Z-10m
定制型20米线缆	SCB-HNET-HR2Z-20m	/	SCB-HIO-HR2Z-20m	/
5米线缆延长线	SCB-HNET-HR2YZ-5m	SCB-HNET-HB2YZ-5m	SCB-HIO-HR2YZ-5m	SCB-HIO-HB2YZ-5m

注：①连接传感头时的值。
②测试环境：温/湿度23°C/40% RH；测试条件：拖链半径：72mm；拖链行程：1000mm，运行速度：60 来回/分钟；测量结果：标准值>3000万次；最小>1000万次。


产品尺寸图

SR5000系列

SR5220

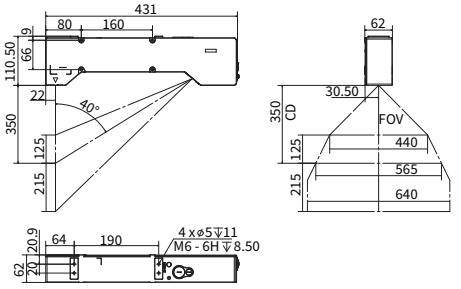


SR5320

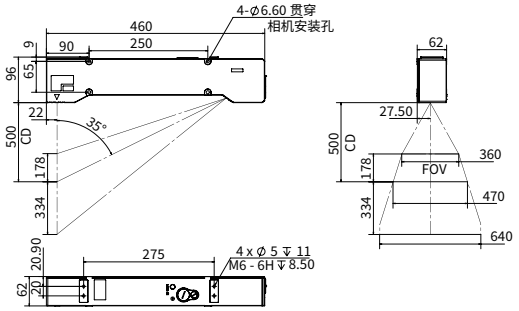


SR7000系列


SR7050

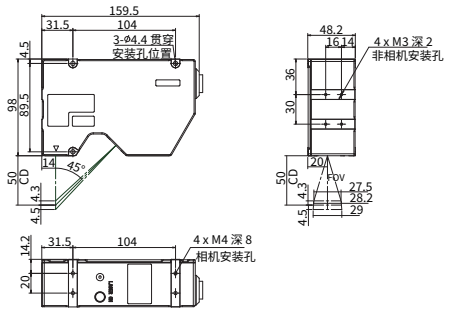


SR7060

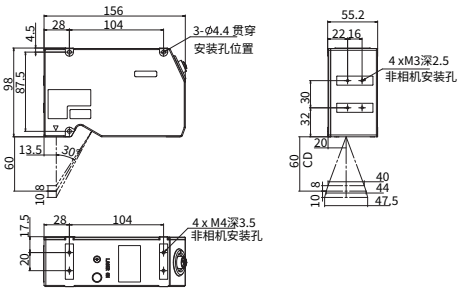


SR7060D

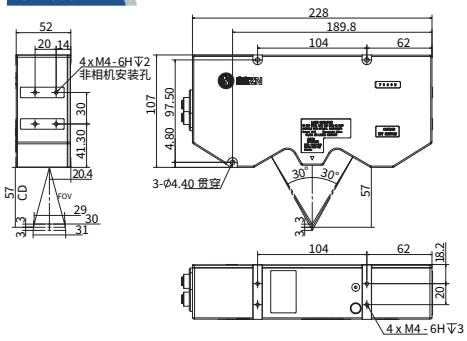


SR7080

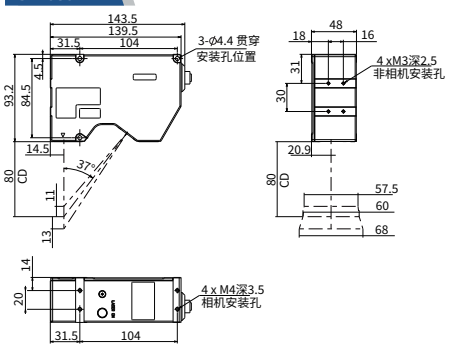


SR7140

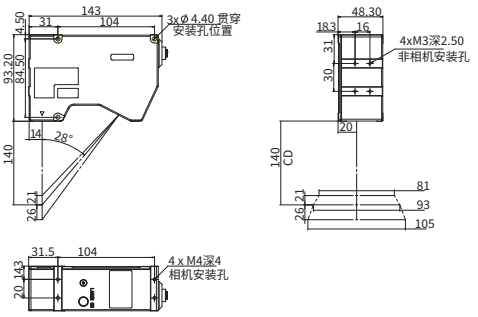


SR7240

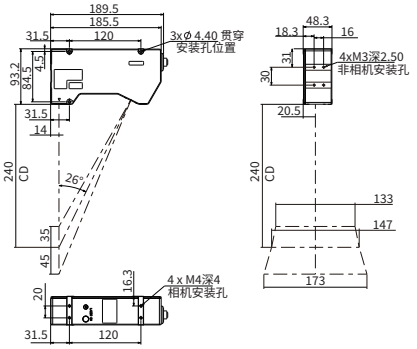

SR7400

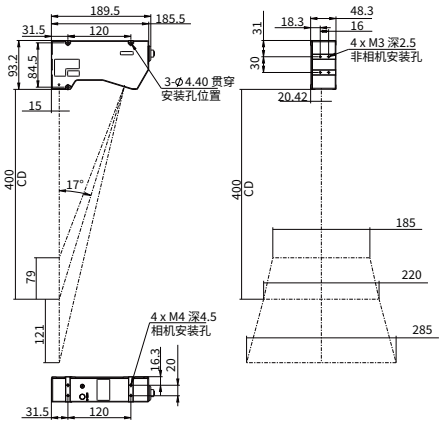


SR71600

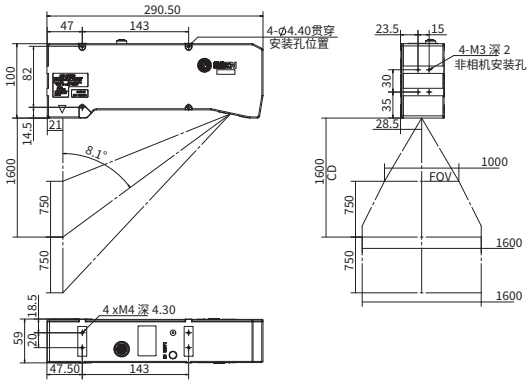


SR8000系列

SR8020

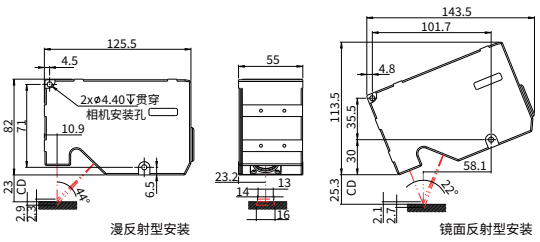

漫反射型安装　　镜面反射型安装


SR8060

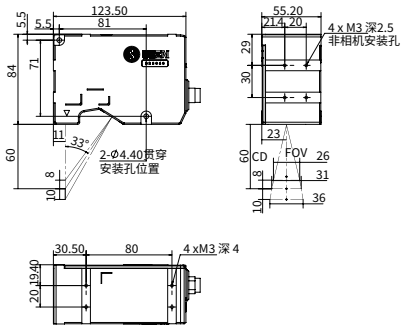


产品尺寸图

SR8000系列


SR8062

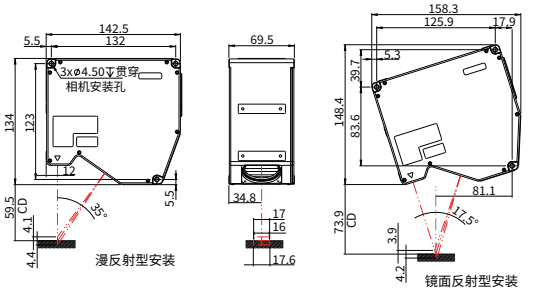

SR8060H

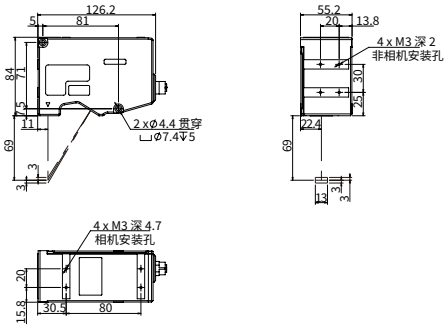


SR8060K

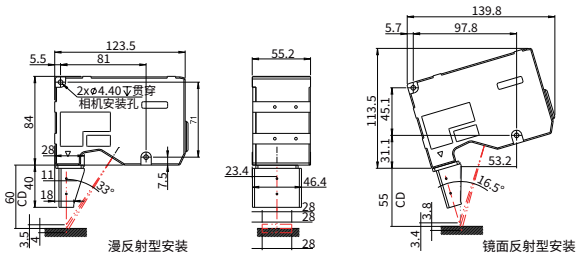


SR9000系列

SR9040

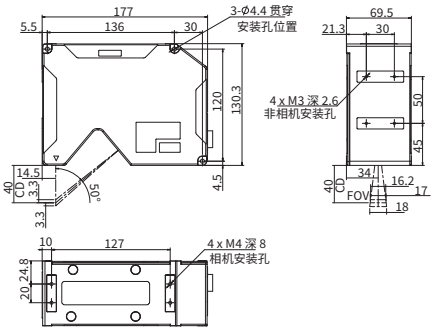


SR9041

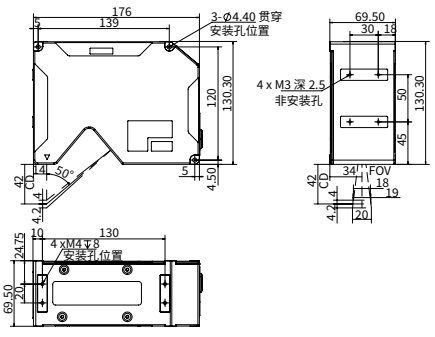


SR9000系列


SR9060

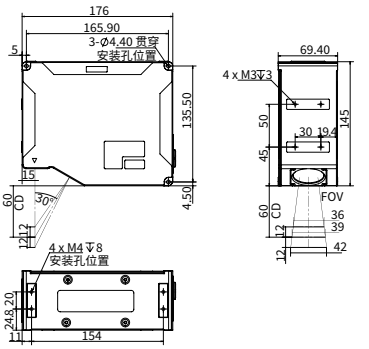


SR9061

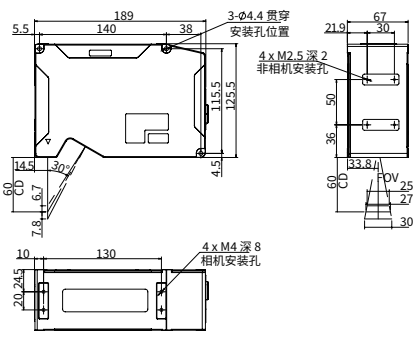

SR9080

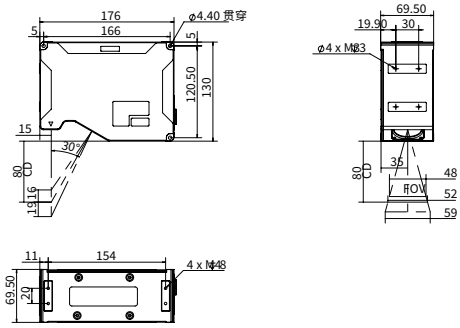


SR9160

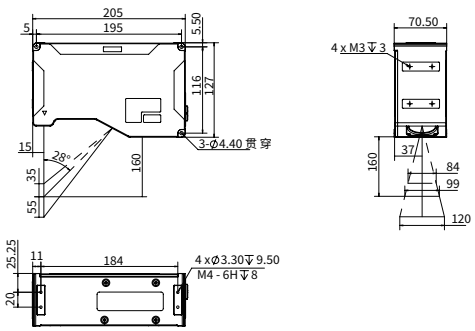


SRI7000系列

SRI7050

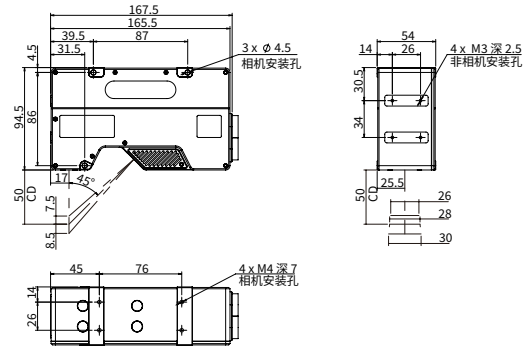


SRI7060

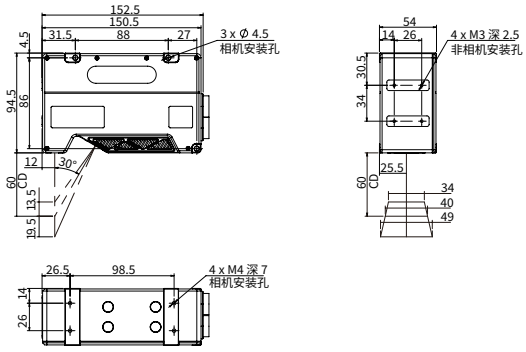


产品尺寸图

SRI7000系列


SRI7080

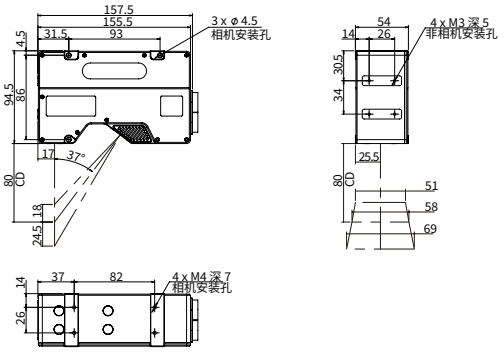


SRI7140

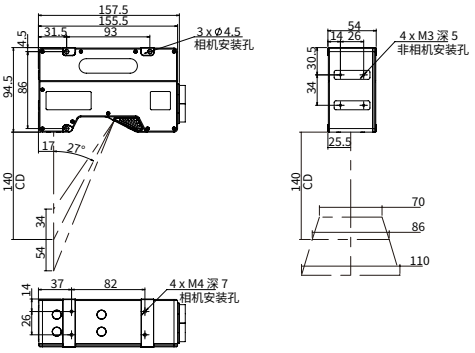


SRI7240

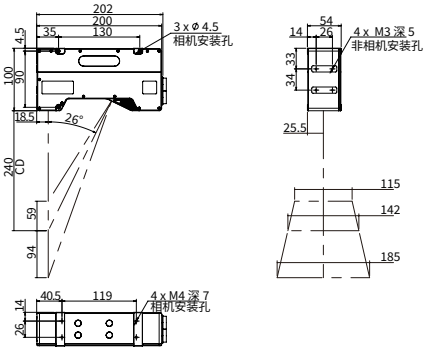


SRI7400R

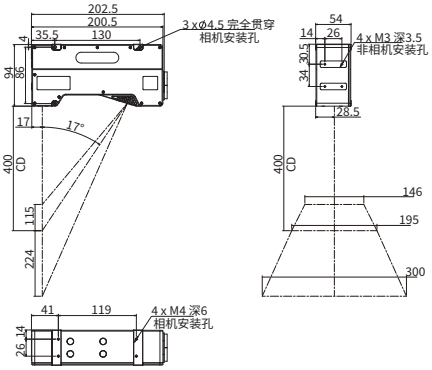


SRI7300

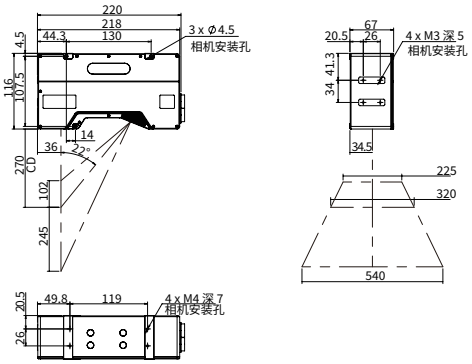


SRI7700

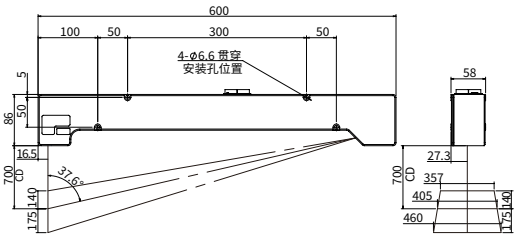

SRI7900

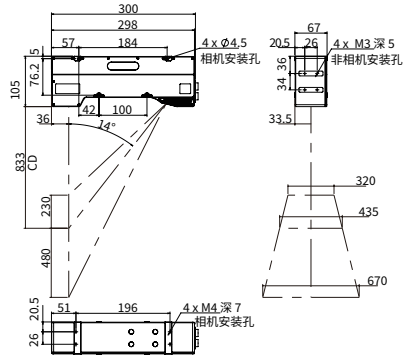


SRI71600

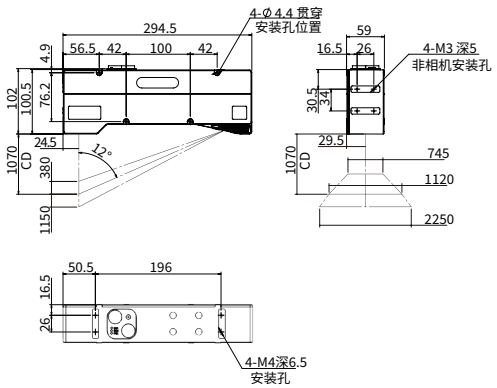


SRI8000系列


SRI8020

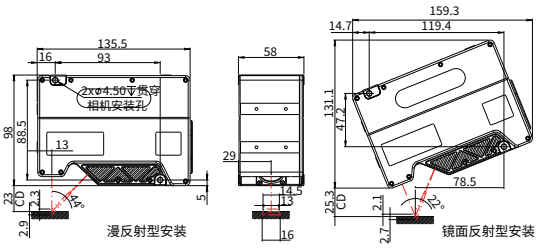


SRI8060

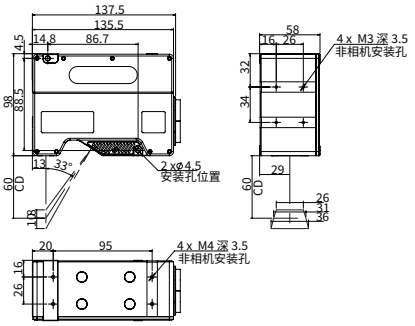


SRI8059

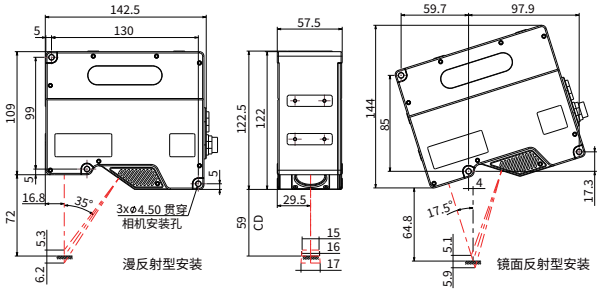

SRI8060K

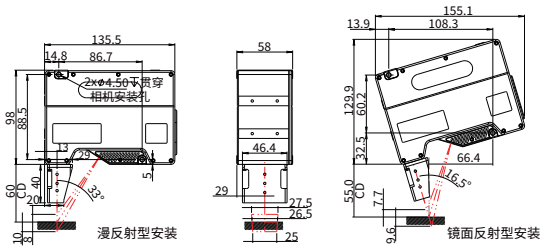

SRI8120

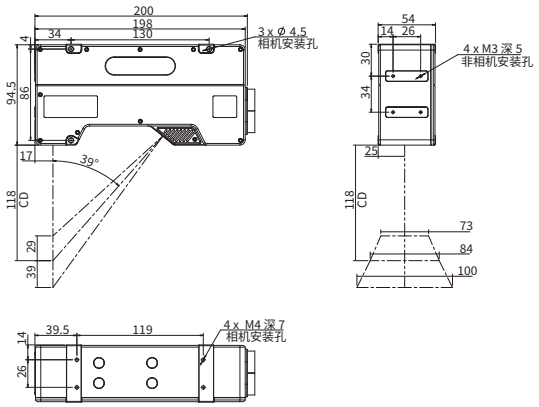


产品尺寸图

配件-控制器

控制器 SR7001/SR7002/SR9001


适用于SR5000/SR7000/SR8000/SR9000系列产品

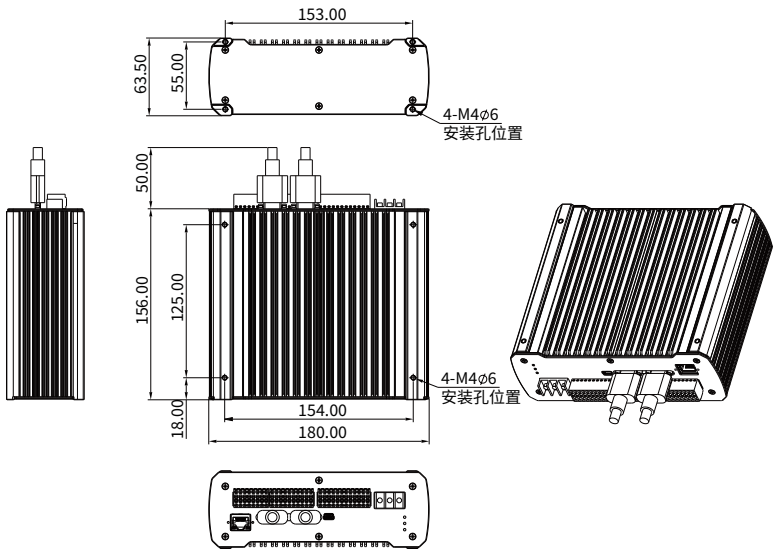

配件-弯头线缆


高韧性线缆 SCB-HCAM-HR2Z-Xm

适用于SR5000/SR9000系列产品

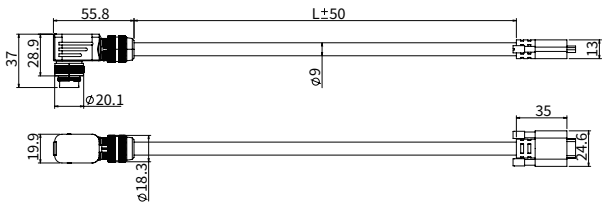


延长线缆 SCB-HCAM-HR2YZ-Xm

适用于SR5000/SR9000系列产品

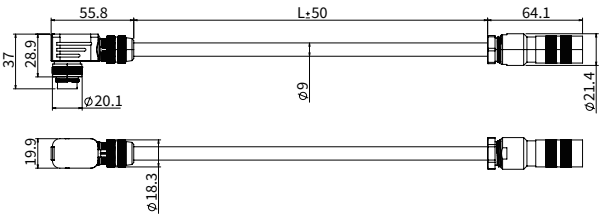

高韧性线缆 SCB-HCAM-HR1-Xm

适用于SR7000/SR8000系列产品

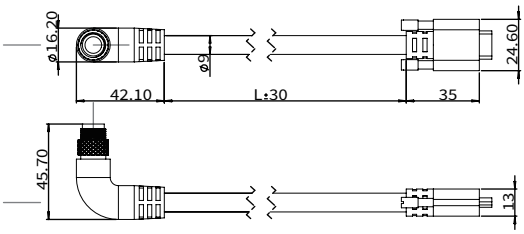


注意：最小弯曲半径30mm

配件-弯头线缆


一体机线缆 SCB-HIO-HR2Z-Xm

适用于SRI7000/SRI8000系列产品

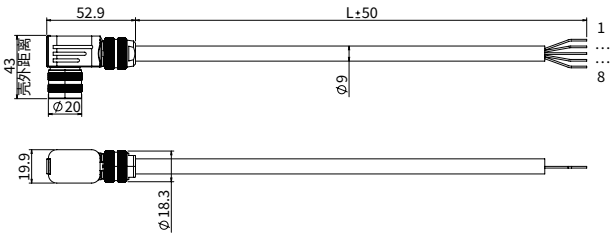

一体机线缆 SCB-HNET-HR2Z-Xm


适用于SRI7000/SRI8000系列产品

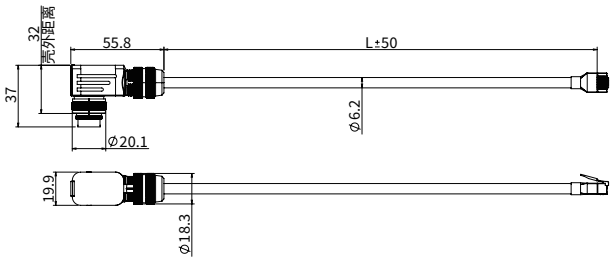

配件-直头线缆


高韧性线缆 SCB-HCAM-HB2Z-Xm

适用于SR5000/SR9000系列产品

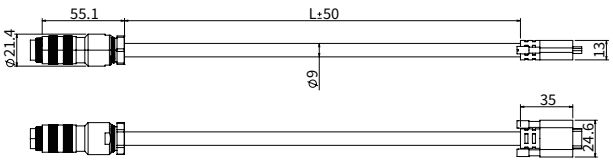


延长线缆 SCB-HCAM-HB2YZ-Xm

适用于SR5000/SR9000系列产品

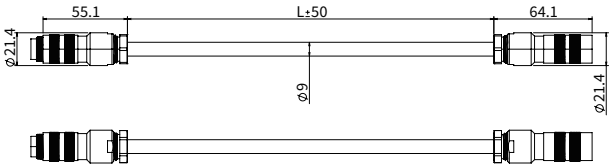

高韧性线缆 SCB-HCAM-HB1-Xm


适用于SR7000/SR8000系列产品

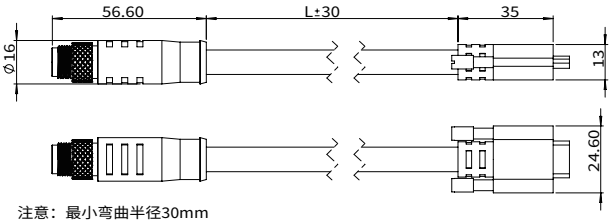

注意：最小弯曲半径30mm


一体机线缆 SCB-HIO-HB2Z-Xm

适用于SRI7000/SRI8000系列产品

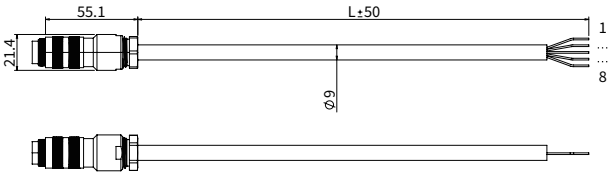

一体机线缆 SCB-HNET-HB2Z-Xm

适用于SRI7000/SRI8000系列产品

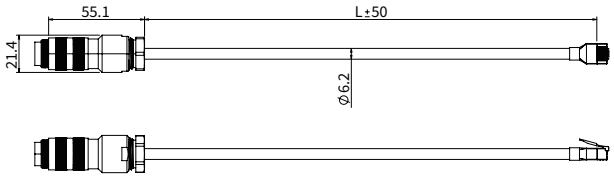

代表服务驻点

中国：深圳、苏州(昆山)、上海、无锡、北京、成都、宁德、台湾、武汉、西安、合肥、东莞

海外：韩国、越南、泰国、马来西亚、新加坡

深圳市深视智能科技股份有限公司 总部地址：深圳市南山区南山智园崇文园区2栋5层

0755-29655425 **www.cnsszn.com** 【关于产品的咨询，请致电】 **400-966-0626**

产品发售情况，请咨询就近的深视智能办事处

东莞办事处：广东省东莞市南城区天安数码城F5栋407室

华北办事处：北京市丰台区汽车博物馆东路金茂广场3号楼808室

华东办事处：江苏省昆山市创业路1588号象屿两岸贸易中心7号楼1305室

安徽省合肥市包河区宏村路绿地中心C座613室

华中办事处：湖北省武汉市东湖高新区高新大道780号沃德中心1-1202A

西南办事处：成都市郫都区创智南路一路66号盈创国际B座604室

西北办事处：陕西省西安市雁塔区翠华路创客大厦601室

欢迎扫码关注，了解更多产品资讯

深视智能微信公众号　深视智能视频号　深视智能抖音号

本画册中的产品信息及图片仅为参考，鉴于产品持续迭代，请以实际产品为准，如有更新恕不另行通知。深视智能保留对本宣传册的最终解释权及修订权利。

202601V1